

DRENO RF

AGUAS RESIDUALES . WASTEWATER . EAUX USÉES

Electrobombas Sumergibles de Drenaje . Submersible Drainage Electric Pumps



Aplicaciones:

Captura de agua de lluvia y drenaje. Sólidos en suspensión: 5 mm máx. Profundidad de inmersión: 10 m.

Características Constructivas:

Motor en baño de aceite dieléctrico. Aislamiento de clase F. Sello y cierre mecánico (aluminium axide-carbon-graphite). Cierre mecánico SIC-SIC a petición del cliente.

Cable de alimentación de neopreno de 10 m. Camisa de turbina de acero inoxidable (AISI 304). Cuerpo de la bomba en hierro fundido y eje de acero inoxidable (AISI 416).



Applications:

For capturing rainwater and drainage. Suspended solids up to 5 mm. Immersion depth of 10 m.

Construction Features:

Dielectric engine oil bath motor. Class F isolation. Mechanical seal and closure (aluminium oxide/carbon graphite). SiC mechanical seal / SiC on request.

Power cable: 10 m neoprene. Stainless steel casing and impeller (AISI 304). Body of the pump made from cast iron and stainless steel shaft (AISI 416).



Applications:

Récupération d'eau de pluie et drainage. Solides en suspension de 5 mm max. Profondeur d'immersion 10 m.

Caractéristiques de Conception:

Moteur à bain d'huile diélectrique. Classe d'isolation F. Joint et garniture mécanique (Oxyde d'aluminium - carbone - graphite). Garniture mécanique SiC/SiC sur demande.



Câble d'alimentation : 10 m en Néoprène. Gainage et turbine en acier inoxydable (AISI 304). Corps de la pompe en fonte et axe en acier inoxydable (AISI 416).

DRENO RF

AGUAS RESIDUALES . WASTEWATER . EAUX USÉES



Electrobombas Sumergibles de Drenaje . Submersible Drainage Electric Pumps

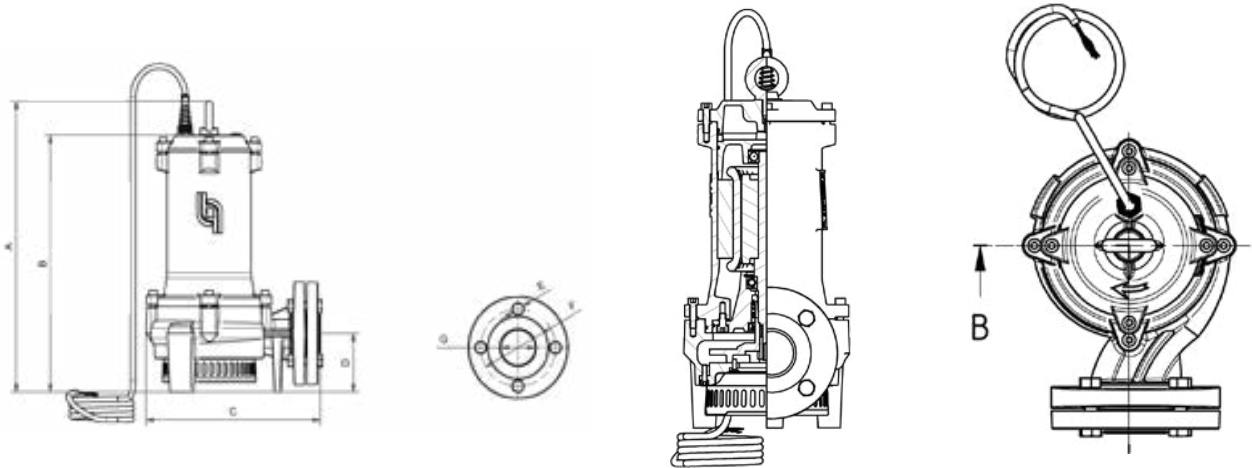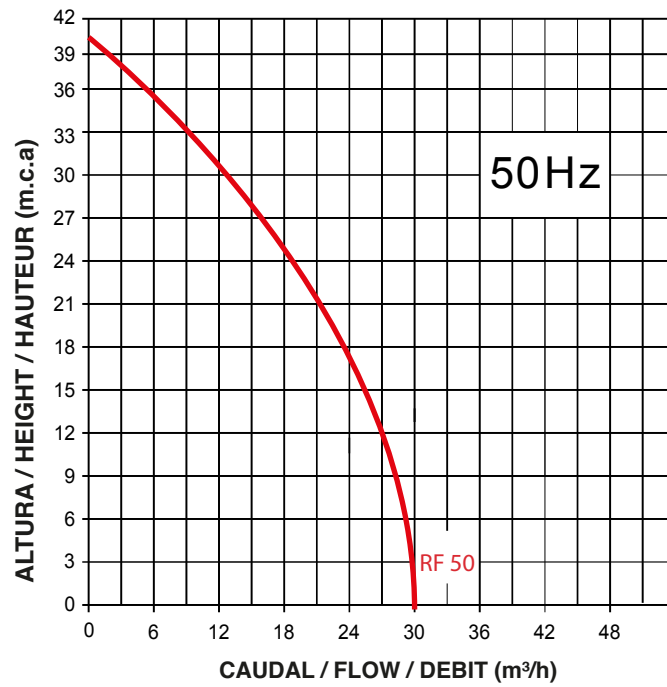

Type	Measurement (mm)							Weight Kg
	A	B	C	øD	øE	øF	G	
RF 50.220	470	415	294	95	13	110	2"	35,5

Type	Power		Motor			Connection DN	Altura m.c.a / Height w.c.m														Code		
	kW	CV	A	1~ µF	3~ A		Caudal m³/h / Flow m³/h														1x230v(.1M)	1x230v(.1A)	3x400v(.3)
							0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30						
RF 50.220	2,2	3	-	50	5,3	2"	40	38,5	36	34	31	28	25	21,5	17	11,5	0	01011075	01011078	01011076			

Power cable : 20m neoprene